



DETALHES DE CONSTRUÇÃO

INVÓLUCRO

É do tipo autoportante constituído por painéis e perfis em aço zincado a quente de constituição robusta, sem pontos de soldadura e com acabamento a cromato de zinco e alumínio como protecção anticorrosiva suplementar. Também poderá ser fornecido com o Sistema Anticorrosivo UNIVAC (ver folha técnica). É equipado com porta circular de visita.

BATERIA DE PERMUTAÇÃO TÉRMICA

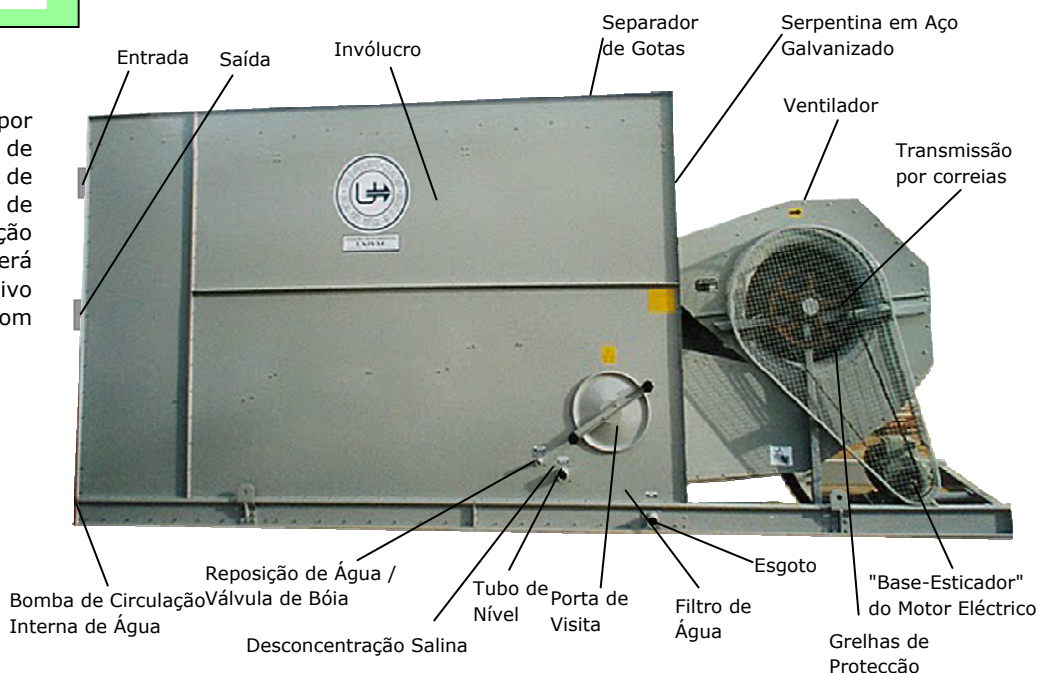
É constituída por serpentinas em tubo de aço, soldadas aos colectores. Todo o conjunto da Bateria é galvanizado a quente após fabrico, juntamente com a estrutura de suporte. As serpentinas são equipadas com sistemas distanciadores e suportadas por uma estrutura em aço galvanizado. Para casos específicos as Baterias poderão ser fabricadas em aço inoxidável.

SEPARADOR DE GOTAS


Os separadores de gotas são fabricados com lâminas de PVC tendo três ou quatro mudanças de direcção e limitam a perda de gotas a menos de 0,002% do caudal de água em circulação.

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Compreende um colector principal e ramos com pulverizadores de água em ABS de baixa pressão e grande abertura por forma a não sofrerem obstruções. Permitem uma fácil desmontagem para inspecção e limpeza. A admissão de água de compensação é feita automaticamente por uma válvula de bóia.

**MOTORES ELÉCTRICOS**

O motor eléctrico é do tipo fechado com carcaça ventilada, TEFC e protecção IP55 e é previsto para montagem à intempérie. O conjunto do motor e da transmissão por correias é regulável através dum único parafuso de afinação.

SECÇÃO DE VENTILAÇÃO

Equipada com ventiladores centrífugos, com pás de avanço inclinado, accionados por motor eléctrico através de correias.

Os ventiladores e o motor são montados ao nível da base da Unidade para melhor estabilidade e na corrente de ar seco de aspiração para maior duração e melhores condições de manutenção.

FILTRO DE ÁGUA

É de grande dimensão e configurado para evitar a cavitação. É facilmente amovível para limpeza. Poderá ser em aço inoxidável.

PORTA DE VISITA CIRCULAR

Permite um acesso fácil à válvula de enchimento automático e ao filtro de água para limpeza. Também permite uma entrada de homem.

VALVULA DE ENCHIMENTO AUTOMÁTICO

Permite a reintegração automática da água. Está equipada com flutuador em plástico ou cobre e válvula com sede em aço inoxidável.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- **MOTOR DE DUAS VELOCIDADES** para redução do número de rotações do ventilador e conseqüente regulação de capacidade.

- **DOIS MOTORES ELÉCTRICOS** para obter duas velocidades e ao mesmo tempo ter um motor de reserva.

- **CONTROLE ELÉCTRIC DO NÍVEL DE ÁGUA** poderá ser fornecido em substituição da válvula de bóia. Permite um controle preciso do nível da água e possibilidade de aviso remoto de falta de água.

- **AQUECEDOR DE IMERSÃO** com termostato de controle e segurança para impedir a formação de gelo no tanque de recolha de água.

- **ATENUADORES DE SOM** na aspiração e/ou na descarga.

- **SISTEMA ANTICORROSÃO UNIVAC** (Polyester Silicon Type) desenvolvido pela UNICLIMA (Ver folha técnica).

- **BATERIA DE PERMUTAÇÃO TÉRMICA** com mais de um circuito.